



HET STRAKKE EN RANDLOZE DESIGN MAAKT  
IEDER INTERIEUR COMPLEET

THE SLEEK AND TRIMLESS DESIGN COMPLETES EVERY INTERIOR

# LED PRO-SPACE SERIE

## LED PRO-SPACE SERIES

De LED Pro-Space is een strak en tijdloos inbouwarmatuur, met een zeer geringe inbouwdiepte. Door het randloze ontwerp integreert het naadloos in ieder plafond, waarbij de IP66 classificatie toepassing in vochtige omgevingen probleemloos mogelijk maakt.

The LED Pro-Space is a sleek and timeless recessed fixture, with a very low installation depth. Due to its trimless design it integrates flawlessly in any ceiling, while the IP66 classification enables use in humid places without difficulty.

### SPECIFIEKE KENMERKEN

- Aluminium behuizing met polycarbonaat afscherming
- Strak randloos design
- Zeer geringe inbouwdiepte
- Waterdicht (IP66) en slagvast (IK08)

### SPECIFIC FEATURES

- Aluminium housing with polycarbonate shield
- Sleek, trimless design
- Very low installation depth
- Waterproof (IP66) and impact resistant (IK08)

**LED Pro-Space R ø 75 mm**

6W

4000420x



210

**vanaf  
from  
€ 32****LED Pro-Space R ø 100 mm**

8W

4000421x



210

**vanaf  
from  
€ 35****LED Pro-Space R ø 125 mm**

11W

4000422x



210

**vanaf  
from  
€ 43****LED Pro-Space R ø 155 mm**

15W

4000423x



210

**vanaf  
from  
€ 54****LED Pro-Space R ø 185 mm**

22W

4000424x



210

**vanaf  
from  
€ 65****LED Pro-Space R ø 215 mm**


30W

4000425x



210

**vanaf  
from  
€ 76**

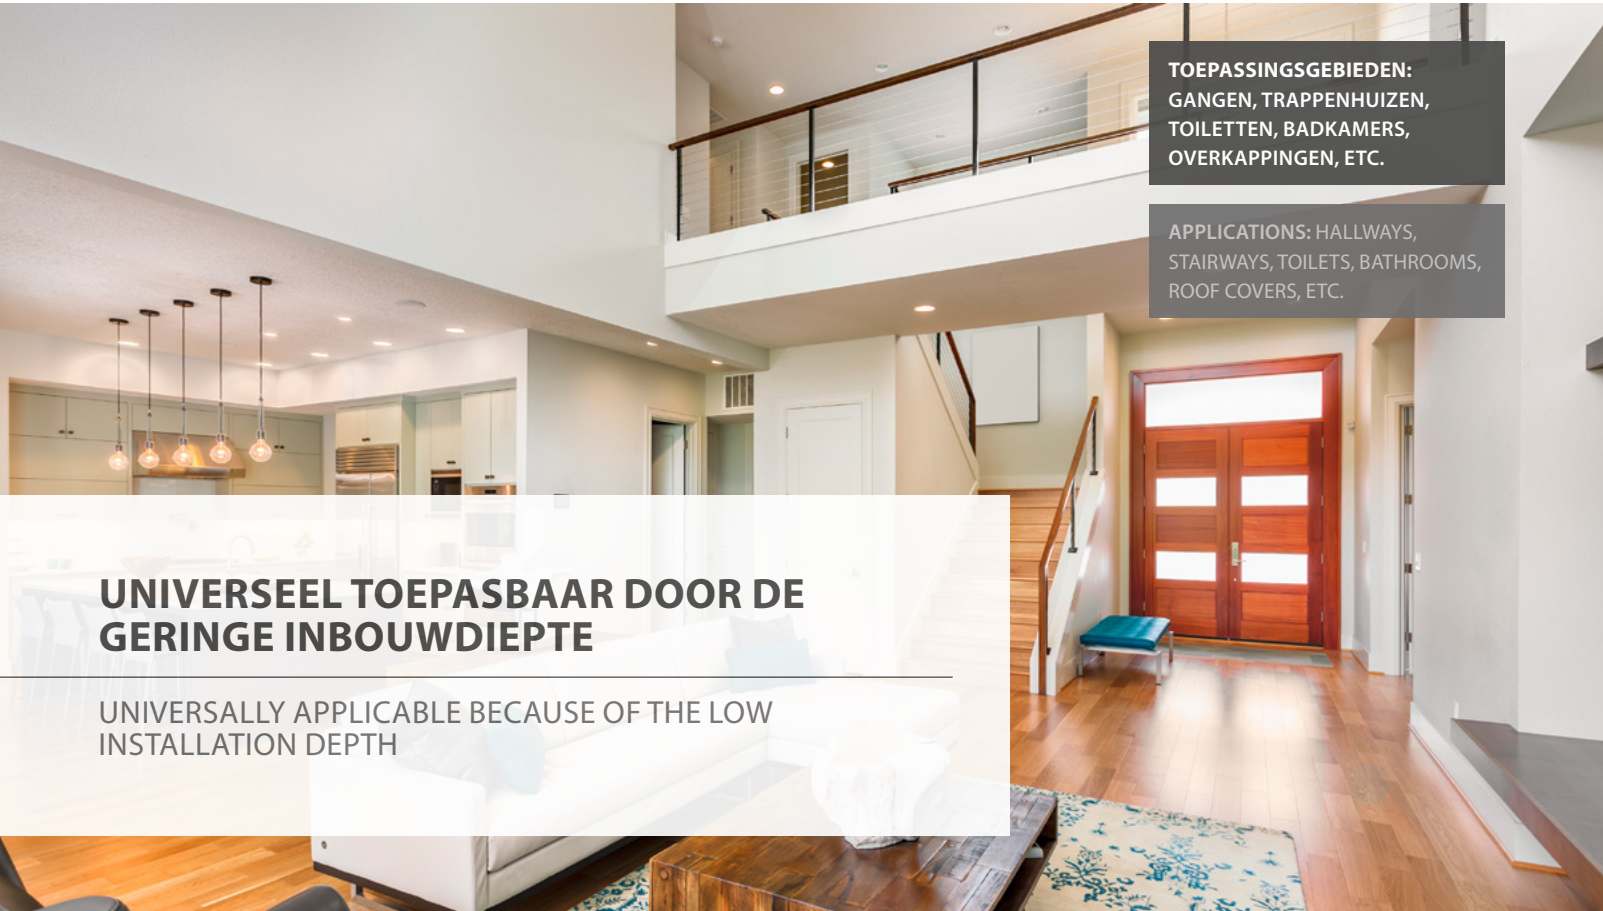



**TOEPASSINGSGBIEDEN:**  
GANGEN, TRAPPENHUIZEN,  
TOILETTEN, BADKAMERS,  
OVERKAPPINGEN, ETC.

**APPLICATIONS:** HALLWAYS,  
STAIRWAYS, TOILETS, BATHROOMS,  
ROOF COVERS, ETC.


## UNIVERSEEL TOEPASBAAR DOOR DE GERINGE INBOUWDIEPTE

UNIVERSALLY APPLICABLE BECAUSE OF THE LOW INSTALLATION DEPTH



Pro-Space R  $\varnothing 75\text{mm}$   
6W




Pro-Space R  $\varnothing 100\text{mm}$   
8W




Pro-Space R  $\varnothing 125\text{mm}$   
11W




Pro-Space R  $\varnothing 155\text{mm}$   
15W




Pro-Space R  $\varnothing 185\text{mm}$   
22W




Pro-Space R  $\varnothing 215\text{mm}$   
30W



## PRO-SPACE R

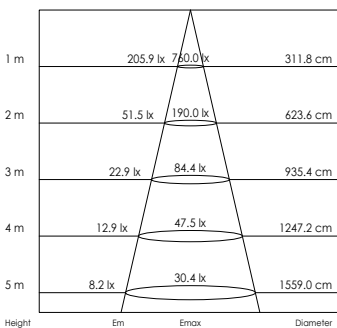

DIAGRAMMEN GEBASEERD OP 40004250 ( $\varnothing 215\text{ MM} / 3000\text{K} / 30\text{W}$ )  
DIAGRAMS BASED ON 40004250 ( $\varnothing 215\text{ MM} / 3000\text{K} / 30\text{W}$ )

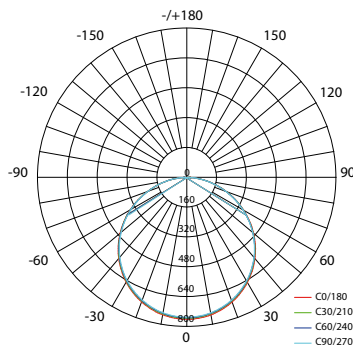

### KENMERKEN (FEATURES)

- Uniform verlicht
- Randloos design
- Geringe inbouwdiepte
- IP66
- IK08

- Uniform illuminated
- Trimless design
- Low installation depth
- IP66
- IK08

NEW



## PRO-SPACE R

CE IP66

- Strakke inbouw downlight voor algemene verlichting
- Hoogwaardige aluminium behuizing met polycarbonate afscherming
- Verkrijgbaar in groottes variërend van Ø 75mm (6W) tot en met Ø 215mm (30W)
- Uniform oplichtend randloos design
- Zeer geringe inbouwdiepte
- IP66 armatuur (IP40 driver)
- IK08

- Sleek recessed fixture for general lighting
- High-quality aluminum housing with polycarbonate diffuser
- Available in sizes from Ø 75mm (6W) to Ø 215mm (30W)
- Uniform illuminated without borders
- Very low installation depth
- IP66 fixture (IP40 driver)
- IK08

vanaf € 32 from



### ARTIKELBOOM (ARTICLE TREE)

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version	Kleurtemperatuur Color temperature		
40004 / xx / x	xx	x		
		Standaard (Standard)	Dimbaar (Dimmable)	
	20: Ø 75mm	€ 32	€ 44	0: 3000K
	21: Ø 100mm	€ 35	€ 47	1: 4200K
	22: Ø 125mm	€ 43	€ 57	3: 2700K
	23: Ø 155mm	€ 54	€ 67	5: 3000K, dimbaar
	24: Ø 185mm	€ 65	€ 78	6: 4200K, dimbaar
	25: Ø 215mm	€ 76	€ 90	8: 2700K, dimbaar

**5** JAAR GARANTIE  
YEARS WARRANTY

### TECHNISCHE SPECIFICATIES (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Versie Version	Vermogen Power consumption [W]	Lichtstroom Light output [LM]			LED stroom LED current [mA]	Cosinus Phi (Power factor)	Gewicht Weight [g]	Sparing Cut-out [mm]	Art. nr Art.no.
		2700K	3000K	4200K					
Ø 75mm	6 W	380	400	420	250 mA	> 0.50	74 g	Ø 55mm	4000420x
Ø 100mm	8 W	540	570	590	500 mA	> 0.90	117 g	Ø 80mm	4000421x
Ø 125mm	11 W	760	800	840	500 mA	> 0.90	177 g	Ø 105mm	4000422x
Ø 155mm	15 W	1050	1100	1160	500 mA	> 0.90	284 g	Ø 135mm	4000423x
Ø 185mm	22 W	1640	1730	1810	700 mA	> 0.90	373 g	Ø 165mm	4000424x
Ø 215mm	30 W	2110	2220	2330	1000 mA	> 0.90	536 g	Ø 195mm	4000425x


Lichtbron (Light source): SMD LED  
 Verlichtingshoek (Beam angle): 120°  
 Kleurweergave (Color rendering): Ra >80  
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -25°C - +50°C  
 Aantal branduren (Rated life hours): > 50,000  
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE  
 Voedingsspanning (Input): 220 - 240V AC 50Hz  
 Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse II (Class II)

### ACCESSOIRES (ACCESSORIES)


#### Opbouwingen

#### Surface mounting rings


Bestemd voor Use for	Afmeting Size	Kleur Color	Art.nr. Art.no.	Prijs Price
Pro-Space R Ø 155mm	Ø 154,5mm x 37mm	Wit (White)	40004180	€ 15
Pro-Space R Ø 185mm	Ø 184,5mm x 37mm	Wit (White)	40004181	€ 17,50
Pro-Space R Ø 215mm	Ø 214,5mm x 37mm	Wit (White)	40004182	€ 20
Pro-Space R Ø 155mm	Ø 154,5mm x 37mm	Zwart (Black)	40004190	€ 15
Pro-Space R Ø 185mm	Ø 184,5mm x 37mm	Zwart (Black)	40004191	€ 17,50
Pro-Space R Ø 215mm	Ø 214,5mm x 37mm	Zwart (Black)	40004192	€ 20



T.b.v. (for) 4000423x



T.b.v. (for) 4000424x



T.b.v. (for) 4000425x



**LED Pro-Space S 75x75 mm**

6W

4000426x



214

**vanaf  
from  
€ 32****LED Pro-Space S 100x100 mm**

8W

4000427x



214

**vanaf  
from  
€ 35****LED Pro-Space S 125x125 mm**

11W

4000428x



214

**vanaf  
from  
€ 43****LED Pro-Space S 155x155 mm**

15W

4000429x



214

**vanaf  
from  
€ 54****LED Pro-Space S 185x185 mm**

22W

4000430x



214

**vanaf  
from  
€ 65****LED Pro-Space S 215x215 mm**

30W

4000431x



214

**vanaf  
from  
€ 76**




**TOEPASSINGSGBIEDEN:**  
GANGEN, TRAPPENHUIZEN,  
TOILETTEN, BADKAMERS,  
OVERKAPPINGEN, ETC.

**APPLICATIONS:** HALLWAYS,  
STAIRWAYS, TOILETS, BATHROOMS,  
ROOF COVERS, ETC.


## DE OPLOSSING VOOR VOCHTIGE RUIMTES

THE SOLUTION FOR HUMID SPACES


Pro-Space S 75x75mm  
6W




Pro-Space S 100x100mm  
8W




Pro-Space S 125x125mm  
11W




Pro-Space S 155x155mm  
15W





Pro-Space S 185x185mm  
22W



Pro-Space S 215x215mm  
30W



## PRO-SPACE S

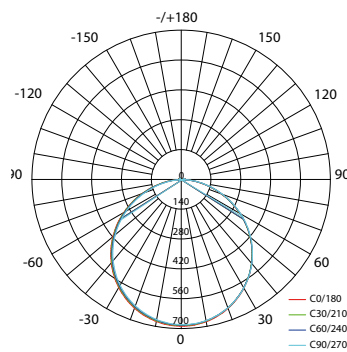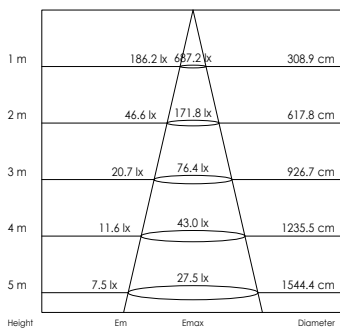

DIAGRAMMEN GEBASEERD OP 40004310 (215X215 MM / 3000K / 30W)  
DIAGRAMS BASED ON 40004310 (215X215 MM / 3000K / 30W)

### KENMERKEN (FEATURES)

- Uniform verlicht
- Randloos design
- Geringe inbouwdiepte
- IP66
- IK08

- Uniform illumination
- Trimless design
- Low installation depth
- IP66
- IK08

**NEW**



## PRO-SPACE S

CE IP66

- Strakke inbouw downlight voor algemene verlichting
- Hoogwaardige aluminium behuizing met polycarbonate afscherming
- Verkrijgbaar in groottes variërend van 75x75mm (6W) tot en met 215x215mm (30W)
- Uniform oplichtend randloos design
- Zeer geringe inbouwdiepte
- IP66 armatuur (IP40 driver)
- IK08
- Sleek recessed fixture for general lighting
- High-quality aluminum housing with polycarbonate shield
- Available in sizes from 75x75mm (6W) to 215x215mm (30W)
- Uniform illumination without borders
- Very low installation depth
- IP66 fixture (IP40 driver)
- IK08

vanaf **€ 32**  
from



### ARTIKELBOOM (ARTICLE TREE)

Art.nr. Art.no.	Uitvoering Version	Kleurtemperatuur Color temperature		
40004 / xx / x	xx	x		
		Standaard (Standard)	Dimbaar (Dimmable)	
	26: 75x75mm	€ 32,00	€ 44,00	0: 3000K
	27: 100x100mm	€ 35,00	€ 47,00	1: 4200K
	28: 125x125mm	€ 43,00	€ 57,00	3: 2700K
	29: 155x155mm	€ 54,00	€ 67,00	5: 3000K, dimbaar
	30: 185x185mm	€ 65,00	€ 78,00	6: 4200K, dimbaar
	31: 215x215mm	€ 76,00	€ 90,00	8: 2700K, dimbaar

**5 JAAR GARANTIE**  
**YEARS WARRANTY**

### TECHNISCHE SPECIFICATIES (TECHNICAL SPECIFICATIONS)

Versie Version	Vermogen Power consumption [W]	Lichtstroom Light output [LM]			LED stroom LED current [mA]	Cosinus Phi (Power factor)	Gewicht Weight [g]	Sparing Cut-out [mm]	Art. nr Art.no.
		2700K	3000K	4200K					
75x75mm	6 W	390	410	430	250 mA	> 0.50	90 g	Ø 55mm	4000426x
100x100mm	8 W	560	590	620	500 mA	> 0.90	151 g	Ø 80mm	4000427x
125x125mm	11 W	790	830	870	500 mA	> 0.90	231 g	Ø 105mm	4000428x
155x155mm	15 W	1100	1160	1210	500 mA	> 0.90	356 g	Ø 135mm	4000429x
185x185mm	22 W	1730	1820	1910	700 mA	> 0.90	478 g	Ø 165mm	4000430x
215x215mm	30 W	2260	2380	2490	1000 mA	> 0.90	662 g	Ø 195mm	4000431x


Lichtbron (Light source): SMD LED  
 Verlichtingshoek (Beam angle): 120°  
 Kleurweergave (Color rendering): Ra >80  
 Bedrijfstemperatuur (Operating temperature): -20°C - +50°C  
 Aantal branduren (Rated life hours): > 50,000  
 LED voeding (inclusief) (LED driver (included)): CE  
 Voedingsspanning (Input): 220 - 240V AC 50Hz  
 Veiligheidsklasse (Safety class): Klasse II (Class II)

### ACCESSOIRES (ACCESSORIES)


#### Opbouwringen

#### Surface mounting rings


Bestemd voor Use for	Afmeting Size	Kleur Color	Art.nr. Art.no.	Prijs Price
Pro-Space S 155x155mm	# 154,5mm x 37mm	Wit (White)	40004183	€ 15
Pro-Space S 185x185mm	# 184,5mm x 37mm	Wit (White)	40004184	€ 17,50
Pro-Space S 215x215mm	# 214,5mm x 37mm	Wit (White)	40004185	€ 20
Pro-Space S 155x155mm	# 154,5mm x 37mm	Zwart (Black)	40004193	€ 15
Pro-Space S 185x185mm	# 184,5mm x 37mm	Zwart (Black)	40004194	€ 17,50
Pro-Space S 215x215mm	# 214,5mm x 37mm	Zwart (Black)	40004195	€ 20



T.b.v. (for) 4000429x



T.b.v. (for) 4000430x



T.b.v. (for) 4000431x