



# PROLUMIA®

## ECO-PANEL BL

BETAALBARE VERLICHTING  
MET HOGE EFFICIENCY ZORGT VOOR  
JUISTE VERLICHTING OP DE WERKVLOER

**NIEUW**



CE IP20   INDOOR



SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE  
(3000K, 4000K OR 6000K)



HIGH EFFICIENCY  
UP TO 155 LM/W



NEW BACKLIGHT  
TECHNOLOGY

**3** JAAR GARANTIE

# PROLUMIA®

## ECO-PANEL BL

HOGE  
EFFICIENCY  
TOT  
135 LM/W



### BETAALBARE VERLICHTING MET HOGE EFFICIENCY ZORGT VOOR JUISTE VERLICHTING OP DE WERKVLOER

*De strak vormgeven Eco-Panel BL heeft een hoge efficiency. Dit zorgt voor bijzonder goed licht op de werkvloer. Het paneel beschikt over een aantal verbeterde kenmerken. Zo is de Eco-Panel BL uitgevoerd met backlight, waardoor vergeling op lange termijn wordt tegengegaan. De flikkervrije drivers garanderen uiterst betrouwbaar licht. Eenvoudig schakelen tussen verschillende lichtkleuren zorgt voor effectieve verlichting met een brede toepassing. Door de gunstige prijs is juiste verlichting op de werkvloer nu voor iedereen bereikbaar.*

**HOGE EFFICIENCY, TOT 135 LM/W BIJ 4000K**

**LICHTKLEUR SCHAKELBAAR TUSSEN 3000K, 4000K EN 6000K**

**FLIKKERVRIJE LED DRIVERS**

**BACKLIGHT PRINCIPE, WAARDOOR KOSTBARE 'LIGHT GUIDE PLATE' OVERBODIG IS EN KANS OP VERGELING WORDT GEMINIMALISEERD**

**LEVERBAAR IN 0-10 V, DALI EN TOUCH DIMBARE UITVOERINGEN**

**LEVERBAAR MET 2 M SNOER MET EUROSTEKKER OF GST18/3 STEKKER**


#### SPECIFICATIES

Lichtbron: SMD 2835 LED  
Verlichtingshoek: 120°  
Kleurtemperatuur schakelbaar:  
3000K, 4000K en 6000K  
Lichtstroom (respectievelijk):  
4000Lm, 4320Lm en 4160Lm  
Kleurweergave index: Ra>80  
Bedrijfstemperatuur: -20°C – +50°C  
Aantal branduren: L<sub>70</sub> > 50.000  
LED stroom: 900mA  
Voedingsspanning: 220-240V AC 50/60Hz  
Cosinus phi: > 0,95  
Opgenomen vermogen (incl. voeding): 32 W  
Elektrische veiligheidsklasse: Klasse II

#### TOEPASSINGSGEBIEDEN

KANTOREN, ZIEKENHUIZEN,  
LABORATORIA, SCHOLEN,  
REPRESENTATIEVE RUITES, ETC.

**LED DRIVERS SEPARAAT BIJ TE BESTELLEN!**

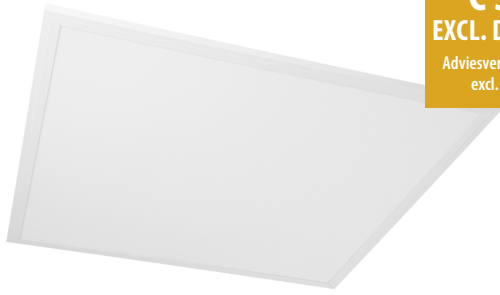

**€ 35**  
**EXCL. DRIVER**  
 Adviesverkoopprijs  
 excl. BTW

## ECO-PANEL BL 595 X 595 MM

32W

Schakelbare kleurtemperatuur:  
 3000K, 4000K en 6000K

Aantal branduren: >50.000

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
40000171	Eco-Panel BL 595 x 595 mm	€ 35



**€ 40**  
**EXCL. DRIVER**  
 Adviesverkoopprijs  
 excl. BTW

## ECO-PANEL BL 295 X 1195 MM

32W

Schakelbare kleurtemperatuur:  
 3000K, 4000K en 6000K

Aantal branduren: >50.000

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
40000172	Eco-Panel BL 295 x 1195 mm	€ 40

## DRIVERS (EXCLUSIEF)

Art.nr.	Omschrijving	Prijs
<b>Niet dimbaar</b>		
40000180	Driver, 36 W, 900 mA CC	€ 10
40000181	Driver, 36 W, 900 mA CC + 2 m kabel + Eurostekker	€ 15
40000182	Driver, 36 W, 900 mA CC + 2 m kabel + GST18/3	€ 25
<b>0-10 V dimbaar</b>		
40000183	Driver, 36 W, 900 mA CC, 0-10 V dimbaar	€ 30
40000184	Driver, 36 W, 900 mA CC, 0-10 V dimbaar + 2 m kabel + Eurostekker	€ 35
40000185	Driver, 36 W, 900 mA CC, 0-10 V dimbaar + 2 m kabel + GST18/3	€ 45
<b>Dali dimbaar</b>		
40000186	Driver, 36 W, 900 mA CC, Dali dimbaar	€ 55
40000187	Driver, 36 W, 900 mA CC, Dali dimbaar + 2 m kabel + Eurostekker	€ 60
40000188	Driver, 36 W, 900 mA CC, Dali dimbaar + 2 m kabel + GST18/3	€ 70



CE IP20 INDOOR

SWITCHABLE COLOR TEMPERATURE (3000K, 4000K OR 6000K)  
 HIGH EFFICIENCY (UP TO 135 LM/W)  
 NEW BACKLIGHT TECHNOLOGY

**3** JAAR GARANTIE

MEER INFO OVER  
ECO-PANEL BL ONLINE:



# PROLUMIA®

**PROLUMIA NL**

Riga 10  
2993 LW BARENDRECHT  
T +31 (0)180 64 54 00  
E info@prolumia.nl

**PROLUMIA BE**

Prins Boudewijnlaan 49  
2650 EDEGEM  
T +32 (0)3 826 99 99  
E info@prolumia.be

**PROLUMIA CZ**

Purkyňova 74/2  
110 00 PRAHA 1 - NOVÉ MĚSTO  
T +420 222 563 003  
E info@prolumia.cz

**PROLUMIA DE**

Heinz-Bäcker-Str. 27  
45356 ESSEN  
T +49 (0)201 560503 50  
E info@prolumia.de

**WWW.PROLUMIA.COM**