

***Nooddouches & ontsmettings-
systemen***
Safety Showers & Decon Systems

OOGDOUCHES EN OOGSPOELFLESSEN VOOR INDUS- TRIE EN LABORATORIUM / REDDINGSKISTEN

**EYE SHOWERS AND EYEWASH BOTTLES
FOR INDUSTRY AND LABORATORY / RESCUEBOX**



Oogdouches en oogspoelflessen voor de industrie en het laboratorium zijn door het grote aantal uitvoeringen uiterst breed inzetbaar.

De hoge productdiepte maakt het mogelijk om al naar gelang de gebruikslocatie de passende uitvoering te kiezen:

Eye showers and eyewash bottles for industry and laboratory have a wide field of application due to the variety of versions.

The product depth allows to choose the suitable version depending on the application site:

Oogdouches met opvangschaal en afdekking:

- gebruik op locaties met grote hoeveelheden vuil
 - optimale zichtbaarheid door vorm en afmeting
 - robuuste uitvoering
 - uitvoeringen met wandmontage en vrijstaand
- Serie 15 / pagina 07.04 tot 07.05

Eye showers with bowl and lid:

- Use at application sites subject to very dirty ambient conditions
 - Optimal visibility due to shape and size
 - Robust design
 - wall mounted and freestanding versions
- Range 15 / Page 07.04 to 07.05

Oogdouches met opvangschaal:

- optimale zichtbaarheid door vorm en afmeting
 - robuuste uitvoering
 - uitvoeringen met wandmontage en vrijstaand
- Serie 15 / pagina 07.04 tot 07.05

Eye showers with bowl:

- Optimal visibility due to shape and size
 - Robust design
 - wall mounted and freestanding versions
- Range 15 / Page 07.04 to 07.05



*Oogdouche met opvangschaal en stofkappen
Eye shower with bowl and dust cap*

Oogdouches met handgeleiding en vast gemonteerd

- Ideaal voor gebruik in het laboratorium en anderen toepassingen
 - Optimale bediening van de uitvoeringen met handgeleiding door bedrijf in de houder of met handgeleiding
- Serie 18 / pagina 07.06 tot 07.10

Hand-held and fixed eye showers

- Ideal for use in laboratories and other applications
 - Ease of use of the hand-held versions due to operation in the bracket or hand-operated
- Range 18 / Page 07.06 to 07.10



*Oogdouche met opvangschaal en deksel in gebruik
Eye wash unit with bowl and lid in use*




*Oogdouche met opvangschaal en deksel
Eye wash unit with bowl and lid*

Alle oogdouches beschikken over

- speciale sproeikoppen met royale waterverspreiding en verkalkingsbescherming
- rubberen manchet als stootrubber
- een afdekking of stofkappen (beveiligd tegen verlies)
- een debietregelaar
- een DVGW-keuringscertificaat

All eyeshowers feature

- Specialspray heads with a widespread water distribution and protection against calcification
- Rubber sleeves as impact protection
- A lid or dust cap (loss protection)
- A flow regulator
- A DVGW approval



Alle nooddouches met opvangschaal zijn voorzien van rvs-ventielen.

De producten voldoen aan de

- EN 15154-2
- DIN 12 899 T3
- ANSI Z358.1

Veel oognooddouches kunnen door het modulaire systeem worden gecombineerd met lichaamsdouches.

All safety showers with bowl are equipped with stainless steel valves.

The products meet

- EN 15154-2
- DIN 12 899 T3
- ANSI Z358.1

Various eye showers can be combined with body safety showers due to the modular system.

Oogspoelflessen / tankoogdouches

- Ideale aanvulling op gebruik direct bij het gevaar
- en als geen drinkwater beschikbaar is
- De producten voldoen aan DIN-EN 15154-4 Serie 19 / pagina 07.11 tot 07.12

Eyewash bottles / tank eye showers

- Ideal addition to use directly at the danger point
- and if there is no drinking water supply
- The products meet DIN-EN 15154-4 Range 19 / Page 07.11 to 07.12



Reddingskist

- Aanvulling op alle lichaams- en nooddouchesystemen
- Beschermt de privacy van de gebruiker
- Verhoogt de acceptatie van de nood- en oogdouches Serie 20 / pagina 07.13


Rescuebox

- Supplement to all safety shower systems
- Protects the privacy of the user
- Gains credence for the use of safety showers Range 20 / Page 07.13

De producten worden gekenmerkt door de robuuste en door-dachte constructie.

Deze hebben zich al vele jaren in de industrie en het laboratorium bewezen.

The products are characterized by the robust and well-thought construction. They have proven their reliability in industry and laboratory for many years.

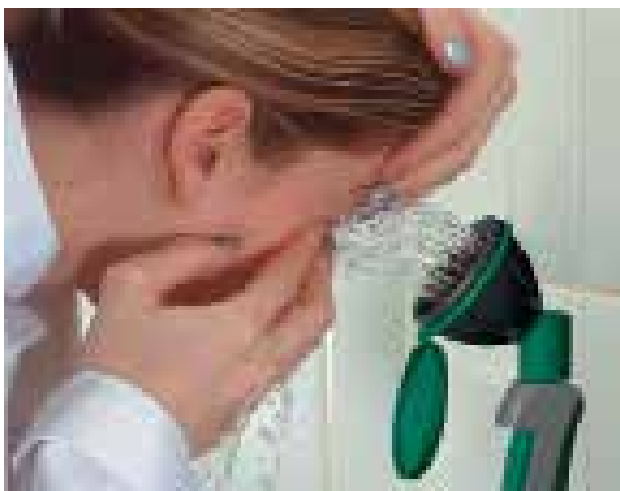

Hand-oogdouche in gebruik
Hand-held eye shower in use



Reddingskist
Rescuebox

Productkenmerken:

- **DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z.358.1, DVGW**

Debiet: 14 l/min

Sproeikop: straalregelaar met rubberen pakkingbus

Materiaal: Rvs-leidingwerk en aanbouwdelen

Behuizing oogdouche: ABS-kunststof, UV-bestendig

Kogelkraan: Rvs (volledig geopend na 90°-draai)

Product characteristics:

- **DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z.358.1, DVGW**

Volume flow rate: 14 l/min

Spray head: Aerator with rubber sleeve

Material: stainless steel piping and attachment parts

Body eye shower: ABS-plastic, UV-resistant

Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)

**MADE
IN
GERMANY**






Toegepaste normen / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Toelatingen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Productoverzicht Product overview	Uitvoering Model	Watersluiting Water inlet	Artikelnr. Article-No.
	PremiumLine oog-/gezichtsdouche met opvangschaal en afdekking, voor wandmontage opbouw PremiumLine eye-/face wash unit with bowl and lid, wall mounted, exposed pipework	3/8" buitendraad 3/8" male	1511001 
	PremiumLine vrijstaande oog-/gezichtsdouche met opvangschaal en afdekking, standpijp rvs PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl and lid, stainless steel stand pipe	1 1/4" binnendraad 1 1/4" female	1511003 

* instelling van het debiet via geïntegreerde hoekafsluiter / adjusting of the volume flow via integrated angle valve

Oog- / gezichtsouches met opvangschaal

Eye- / Face wash units with bowl

OOGDOUCHES
EYE SHOWERS

PremiumLine

Productkenmerken:

- DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z.358.1, DVGW

Debiet: 14 l/min

Sproeikop: Straalregelaar met rubberen pakkingbus en stofkap

Materiaal: Rvs-leidingwerk en aanbouwdelen

Behuizing oogdouche: ABS-kunststof, UV-bestendig / rvs

Kogelkraan: Rvs (volledig geopend na 90°-draai)

Product characteristics:

- DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z.358.1, DVGW

Volume flow rate: 14 l/min

Spray head: Aerator with rubber sleeve and dust cap

Material: stainless steel piping and attachment parts

Body eye shower: ABS-plastic, UV-resistant / stainless steel

Ball valve: stainless steel (fully open after 90°-rotation)

MADE
IN
GERMANY










Toegepaste normen / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Toelatingen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Productoverzicht Product overview	Uitvoering Model	Watersluiting Water inlet	Artikelnr. Article-No.
	PremiumLine oog-/gezichtsouches met opvangschaal, voor wandmontage opbouw PremiumLine eye-/face wash unit with bowl, wall mounted, exposed pipework	3/8" buitendraad 3/8" male	1511005 
	PremiumLine veiligheids-oogdouche met opvangschaal van rvs, voor wandmontage opbouw PremiumLine safety eye shower with stainless steel bowl, wall mounted, exposed pipework	3/4" binnendraad 3/4" femal	1511011 
	PremiumLine vrijstaande oog-/gezichtsouches met opvangschaal, standpijp rvs PremiumLine freestanding eye-/face wash unit with bowl, stainless steel stand pipe	1 1/4" binnendraad 1 1/4" female	1511007 

* instelling van het debiet via geïntegreerde hoekafsluiter / adjusting of the volume flow via integrated angle valve

Productkenmerken:

- **DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z.358.1, DVGW**

Debiet: 7 l/min

Wateraansluiting: 1/2" binnendraad

Sproeikop: Een straalregelaar met rubberen pakkingbus en stofkap

Materiaal: kunststof, messing

Kleur: grijs, groen

Slang: siliconen, met rvs-mantel, lengte 1,5 m

Product characteristics:

- **DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z.358.1, DVGW**

Volume flow rate: 7 l/min

Waterinlet: 1/2" female

Spray head: One aerator with rubber sleeve and dust cap

Material: Plastic, brass

Colour: grey, green

Hose: stainless steel covered silicone hose, length 1,5 m











Toegepaste normen / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Toelatingen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Productoverzicht Product overview	Uitvoering Model	Artikelnr. Article-No.
	ClassicLine hand-oogdouche met een sproeikop, voor tafelmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted	1810030 
	ClassicLine hand-oogdouche met een sproeikop, voor wand- en tafelmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, wall and table mounted	1810020 
	ClassicLine hand-oogdouche met een sproeikop, voor diagonale montage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, diagonal mounted	1810022 
	ClassicLine hand-oogdouche met een sproeikop, voor 25°-tafelmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head, table mounted 25°	1810050 

Hand-oogdouches met 45° gebogen sproeikoppen

Hand-held eye showers with 45° angled spray heads

OOGDOUCHES
EYE SHOWERS

ClassicLine

Productkenmerken:

- DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z.358.1, DVGW

Debiet: 7/14 l/min

Wateraansluiting: 1/2" binnendraad

Sproeikop: straalregelaar 45° gekanteld met rubberen pakkingbus en sto

Materiaal: kunststof, messing

Kleur: grijs, groen

Slang: siliconen, met rvs-mantel, lengte 1,5 m

Product characteristics:

- DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z.358.1, DVGW

Volume flow rate: 7/14 l/min

Water inlet: 1/2" female

Spray head: Aerator 45° inclined with rubber sleeve and dust cap

Material: Plastic, brass

Colour: grey, green

Hose: stainless steel covered silicone hose, length 1,5 m











Toegepaste normen / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Toelatingen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Productoverzicht Product overview	Uitvoering Model	Artikelnr. Article-No.
	ClassicLine hand-oogdouche met een sproeikop 45°, voor tafelmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, table mounted	1810031 
	ClassicLine hand-oogdouche met een sproeikop 45°, voor wand- en tafelmontage ClassicLine hand-held eye shower with one spray head 45°, wall and table mounted	1810021 
	ClassicLine hand-oogdouche met twee sproeikoppen 45°, voor diagonale montage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, table mounted	1810034 
	ClassicLine hand-oogdouche met twee sproeikoppen 45°, voor wand- en tafelmontage ClassicLine hand-held eye shower with two spray heads 45°, wall and table mounted	1810024 

Productkenmerken:

- **DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z.358.1, DVGW**

Debiet: 14 l/min

Sproeikop: straalregelaar 45° gekanteld met rubberen pakkingbus en stofkap

Materiaal: rvs, messing

Kleur: groen

Product characteristics:

- **DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z.358.1, DVGW**

Volume flow rate: 14 l/min

Spray head: Aerator 45° inclined with rubber sleeve and dust cap

Material: stainless steel, brass

Colour: green






Toegepaste normen / Norm conformity:

- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Toelatingen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Productoverzicht Product overview	Uitvoering Model	Artikelnr. Article-No.
	ClassicLine veiligheids-oogdouche met twee sproeikoppen 45°, voor tafelmontage ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, table mounted	1810056 
	ClassicLine veiligheids-oogdouche met twee sproeikoppen 45°, voor wandmontage inbouw ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, recessed version	1810015 
	ClassicLine veiligheids-oogdouche met twee sproeikoppen 45°, voor wandmontage opbouw ClassicLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework	1810055 

Veiligheids-oogdouches met twee 45° gebogen sproeikoppen

Safety eye showers with two 45° angled spray heads

OOGDOUCHES
EYE SHOWERS

PremiumLine

Productkenmerken:

- DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z.358.1, DVGW

Debiet: 14 l/min

Sproeikop: straalregelaar 45° gekanteld met rubberen pakkingbus en stofkap

Materiaal: RVS

Kleur: rvs mat

Product characteristics:

- DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z.358.1, DVGW

Volume flow rate: 14 l/min

Spray head: Aerator 45° inclined with rubber sleeve and dust cap

Material: stainless steel

Colour: stainlesssteel matt






Toegepaste normen / Norm conformity:







- DIN EN 15154-2:2006
- ANSI Z358.1-2009

Toelatingen / Approvals:

- DIN-DVGW, DVGW, NW-0417CL0263
- GOST-R, Certificate No. 0145433



Productoverzicht Product overview	Uitvoering Model	Artikelnr. Article-No.
	PremiumLine veiligheids-oogdouche met twee sproeikoppen 45°, voor wandmontage inbouw PremiumLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, recessed version	1811015 
	PremiumLine veiligheids-oogdouche met twee sproeikoppen 45°, voor wandmontage opbouw PremiumLine safety eye shower with two spray heads 45°, wall mounted, exposed pipework	1811055 

Productoverzicht Product overview	Uitvoering Model	Materiaal Material	Afmetingen Dimensions	Artikelnr. Article-No.
	Service-vergrendeling voor oogdouches Maintenance ball valve for eye showers	Messing vernikkeld brass, nickel-plated	1/2" buitendraad 1/2" male 3/8" buitendraad 3/8" male	1810017 1810080
	Thermostaatmengklep voor hand-oogdouches, instelbereik 20-40°C, Verbrandingsbescherming 43°C Thermostatic mixing valve for eye showers, adjustment range: 20-43°C, scald protection 43°C	Messing brass	1/2" buitendraad 1/2" male	1603051
	Extralange slang met rvs-mantel voor hand-oogdouches 1/2" Extra-long stainless steel covered hose for hand-held eye showers 1/2"	Pvc/rvs-vlechtwerk PVC/stainless steel mesh	2000 mm 3000 mm	1810147 1810148
	Debietschakelaar voor hand-oogdouches, beveiligingsklasse IP 65, elektrische aansluiting via 1,5 m kabel. Flow switch for hand-held eye showers, protection degree IP 65, electrical supply with 1.5 m cable.	Messing brass	1/2" binnendraad 1/2" female	1600119
	Noodsensor voor oogdouches met opvangschaal (serie 15), compleet voorge monteerd aan oogdouches, EX-zone 1 & 2. Emergency switch for eye showers (Range 15), completely pre-mounted on shower, for EX-zones 1 & 2			1600235
	Sticker oogdouches	Folie	200x200 mm* *Andere uitvoeringen vindt u in catalogus nr. 09	1600010

Oogspoelflessen

Eyewash bottles



Productkenmerken:

- DIN EN 15154-4:2009

Ideaal voor gebruik bij het gevaar

Toepassingen:

uitspoelen van vreemde voorwerpen, zoals bv. stof, vuil, splinters,

e. dgl.: natriumchlorideoplossing

neutraliseren van zuren, alkali: pH-neutraal

Houdbaarheid: Tot 3 jaar (onderhoudsvrij)

Oogkom: ergonomisch gevormd.



Product characteristics:

- DIN EN 15154-4:2009

Ideal to use directly at the danger point

Areas of application:

Rinsing of foreign objects such as dust, dirt, splinters etc.: sodium chloride solution

Neutralisation of acids,alkali: pH adjusted

Durability: up to 3 years (maintenance-free)

Eye cap: ergonomic eye cap

Toegepaste normen / Norm conformity:

- DIN EN 15154-4:2009

Toelatingen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Productoverzicht Product overview	Uitvoering Model	Spoeloplossing Eyewash solution	Spoeltijd Flush time	Inhoud Content	Artikelnr. Article-No.
	Oogspoelfles met steriele natriumchlorideoplossing (0,9%) Eyewash bottle with sterile sodium chloride solution (0.9%)	Natriumchlorideoplossing (0,9%) Sodium chloride solution (0.9%)	2 min	200 ml	1910008
			5 min	500 ml	1910007
	Oogspoelfles met steriele fosfaatbufferoplossing (4,9%) voor snelle neutralisatie van zuren en logen Eyewash bottle with sterile phosphate buffer solution (4,9%) for the fast neutralisation of acids and alkali.	Fosfaatbufferoplossing (4,9%) Phosphate buffer solution (4.9%)	10 min	1000 ml	1910011
			2 min	200 ml	1910012
	Oogspoelfles DUO voor gelijktijdig spoelen van beiden ogen, met steriele natriumchlorideoplossing (0,9%) Eyewash bottle DUO for rinsing both eyes at the same time, with sterile sodium chloride solution (0.9%)	Natriumchlorideoplossing (0,9%) Sodium chloride solution (0.9%)	5 min	1000 ml	1910013
	Oogspoelfles DUO voor gelijktijdig spoelen van beiden ogen, met steriele fosfaatbufferoplossing (4,9%) voor snelle neutralisatie van zuren en logen Eyewash bottle DUO for rinsing both eyes at the same time, with sterile phosphate buffer solution (4,9%) for the fast neutralisation of acids and alkali.	Fosfaatbufferoplossing (4,9%) Phosphate buffer solution (4.9%)	2 min	500 ml	1910014

Oogspoelkasten

Eyewash cabinets

Productkenmerken:

Ideaal voor het bewaren van de oogspoelflessen
 Uitrusting met twee oogspoelflessen
 Opstelling binnen: keuze uit kunststof-, plaatstaal- en rvs-behuizing
 Opstelling buiten:
 Tracing: 230 V 50 Hz, zelfregelend met extra buitenluchtthermostaat
 Buitenluchtthermostaat: Uitschakeling van de tracing bij 11 °C, inschakeling bij 4 °C
 Explosieveilgheid: geschikt voor gebruik in EX-zone 1 & 2

Product characteristics:

Ideal for storing of eyewash bottles
 Equipped with two eyewash bottles
 Indoor installation: Range of cabinets made from plastics, metal and stainless steel
 Outdoor installation:
 Heating cable 230 V 50 Hz, self-limited with additional outdoor air thermostat
 Outdoor air thermostat: shutdown of heating cable at 11 °C, switch on at 4 °C
 EX-Protection: suitable for use in EX-Zones 1 & 2



Toegepaste normen / Norm conformity:

- DIN EN 15154-4:2009

Toelatingen / Approvals:

- GOST-R, Certificate No. 0145433



Productoverzicht Product overview	Uitvoering Model	Material Material	Afmetingen (H x B x T) Dimensions (H x W x D)	vorstbestendige uitvoering Frost Protection	Artikelnr. Article-No.
	Oogspoelstation met twee flessen van 500 ml Plum-oogspoeloplossing in stofdichte wandbox. Eyewash station with two bottles 500 ml Plum eyewash solution in dustproof wall station	EPS (schuimpolystyreen) EPS (expanded polystyrene)	265 x 227 x 110 mm		1910003
	Oogspoelkast, leeg, stofdichte wandkast met kijkvenster. Geschikt om te voorzien van de gebruikelijke oogspoelflessen. Eyewash cabinet, empty, dustproof wall cabinet with window. Suitable for the assembly with common eyewash bottles.	Staal, wit gecoat Steel, white coated	355 x 265 x 100 mm		1912002
	Oogspoelkast, leeg, stofdichte wandkast. Geschikt om te voorzien van de gebruikelijke oogspoelflessen. Eyewash cabinet, empty, dustproof wall cabinet. Suitable for the assembly with common eyewash bottles.	RVS Stainless steel	355 x 265 x 100 mm		1911002
	Vorstbestendige verwarmde oogspoelkast, met twee flessen. Stofdichte wandkast met kijkvenster. Voor EX-zone 1&2. Frostprotected heated eyewash cabinet, with two bottles. Dustproof wall cabinet with window. For EX-Zones 1&2.	RVS Stainless steel	520 x 430 x 230 mm	Isolatie & verwarming Isolation & Trace tape heating	1921206



Productkenmerken:

Dient ter bescherming van de privacy van de gebruiker

Verhoogt de acceptatie van de nooddouche

Maakt het verwijderen van besmette / verbrande kleding makkelijker

Uitrusting:

- reddingsponcho
- twee reddingsdekens
- hoogwaardige EHBO-schaar

Materiaal: Rvs-behuizing met kijkvenster

Product characteristics:

Protects the privacy of the user

Gains credence for the use of safety showers





Eases the removal of contaminated / burned clothing

Equipped with:

- Rescuecape
- Two rescue blankets
- High-quality first-aid cutter

Material: Cabinet made from stainless steel with vision panel



Productoverzicht Product overview	Uitvoering Model	Material Material	Materiaal inhoud Content material	Opmerking Notices	Artikelnr. Article-No.
	Reddingskist met reddingsponcho, twee reddingsdekens, hoogwaardige EHBO-schaar Rescuebox with rescuecape, two rescue blankets and a high-quality first-aid cutter	Rvs-behuizing met kijkvenster Stainless steel cabinet with window	Materiaal reddingsponcho/reddingsdekens: gekleurde polyesterfolie gemetalliseerd Material rescuecape/rescue blanket: pigmented polyester film metallized	Biedt aan gewonden bescherming tegen hitte en kou. Dient ter bescherming van de privacy van de gebruiker. Maakt het verwijderen van besmette / verbrande kleding makkelijker. Offers protection against cold and heat. Protects the private sphere of the injured. It facilitates removing contaminated / burned clothing.	2001001
	Hoogwaardige EHBO-schaar High-quality first-aid cutter			Maakt het verwijderen van besmette / verbrande kleding makkelijker. It facilitates removing contaminated / burned clothing.	3000020
	Reddingsdeken Rescue blanket	Materiaal reddingsdekens: gekleurde polyesterfolie gemetalliseerd Material rescue blanket: pigmented polyester film metallized		Biedt aan gewonden bescherming tegen hitte en kou. Offers protection against cold and heat.	3000021
	Reddingsponcho Rescuecape	Materiaal reddingsponcho: gekleurde polyesterfolie gemetalliseerd Material rescuecape: pigmented polyester film metallized		Dient ter bescherming van de privacy van de gebruiker. Protects the private sphere of the injured.	3000022



FSP-Tech® GmbH is een van de leidende fabrikanten van nooddouches, oogdouches en ontsmettingssystemen. Industriële ondernemingen en installatiebouwers wereldwijd behoren tot onze tevreden vaste klanten.

FSP-Tech® GmbH is one of the leading manufacturers of emergency showers, eye-/face washes and decon systems. Industrial and plant engineering companies across the globe rank to our contented regular customers.



Op de locatie in Duitsland vervaardigen wij in vele uitvoeringen:

In Germany we produce various versions of:



oogdouches
Eye showers



lichaamsdouches
Body showers



Tanknooddouches
Tank safety showers



ontsmettingsdouches
Decontamination showers

Dit is de brochure over onze serie oognooddouches.

This is the brochure about our range of eye showers.



Brochures over de andere producten kunt u aanvragen via info@fsp-tech.de of downloaden op www.fsp-tech.de.

Brochures about all other products can be requested via info@fsp-tech.de or downloaded via www.fsp-tech.eu.

FSP-Tech® GmbH staat voor kwaliteit en service.

FSP-Tech® GmbH stands for quality and service.





MSzert

ZERTIFIKAT

DIE MSzert GESELLSCHAFT ZUR ZERTIFIZIERUNG VON MANagementsYSTEMEN, PERSONALZERTIFIZIERUNGEN UND BEGUTACHTUNG VON TECHNISCHEM SYSTEMEN MBH BESCHEINIGT HIERMIT DEM UNTERNEHMEN



FSP-Tech GmbH, Heinz Bäcker Straße 27, 45356 Essen

FÜR DEN GELTUNGSBEREICH

ENTWICKLUNG, PRODUKTION, WARTUNG UND VERTRIEB VON SICHERHEITSTECHNIK FÜR LABOR, GWERBE UND INDUSTRIE

EIN QUALITÄTSMANAGEMENTSYSTEM EINGEFÜHRT UND ANGEWENDET ZU HABEN.

DURCH EIN AUDIT, AUDITBERICHTNUMMER 14-00508, WURDE DER NACHWEIS ERBRACHT, DASS DIE FORDERUNGEN DES REGELWERKES DIN EN ISO 9001:2008 ERFÜLLT SIND.

GÜLTIG AB 09.12.2014 BIS 08.12.2017 ZERTIFIKAT REGISTRIR-NR. QM 141209-00508

REHLINGEN-SIERSBURG, DEN 20.11.2014



[Handwritten signature]

ZERTIFIZIERUNGSSTELLE





**Nooddouches & ontsmettings-
systemen**
Safety Showers & Decon Systems

www.fsp-tech.eu



Verkoop door / Distributed by

Colofon

Na het opstellen van deze brochure kunnen onze producten nog gewijzigd zijn. De afbeeldingen laten deels speciale uitrustingen zien die niet tot de leveringsomvang behoren. Kleurafwijkingen ten opzichte van het origineel zijn technisch bepaald. Ook behouden wij ons het recht voor om onze producten te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te verbeteren. Informeer naar de nieuwste stand bij FSP-Tech® GmbH. Alle leveringen en prestaties vinden plaats conform onze algemene betalings- en leveringsvoorwaarden. Ondanks zorgvuldige controle van alle gepubliceerde inhoud kunnen wij niet instaan of aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen en eventuele fouten. Nadruk en reproductie, ook gedeeltelijk, enkel met schriftelijke toestemming van de uitgever. Alle copyrightrechten behoren toe aan

FSP-Tech® GmbH

Heinz-Bäcker-Straße 27
D-45356 Essen
Tel.: 0049-(0)201/26 999-0
Fax: 0049-(0)201/26 999-26
E-mail: info@fsp-tech.de

Imprint

After compilation of this brochure it can arise some modifications of our products. The illustrations show partly optional equipment which is not included in shipment. Color variation to the original is a technical consequence. We also reserve the right to improve our products without prior notice. Please ask about the latest condition at FSP-Tech GmbH. All supplies and services occur to our common terms of payment and delivery. Despite careful examination of all printed data we do not assume any guarantee or liability for printing errors and possible mistakes. Publications and copies, even partial, are permitted only with the publisher permission. All copyrights served to

FSP-Tech® GmbH

Heinz-Bäcker-Straße 27
D-45356 Essen
Fon: 0049-(0)201/26 999-0
Fax: 0049-(0)201/26 999-26
E-Mail: info@fsp-tech.de